


# VSR dB PANEL MICRO

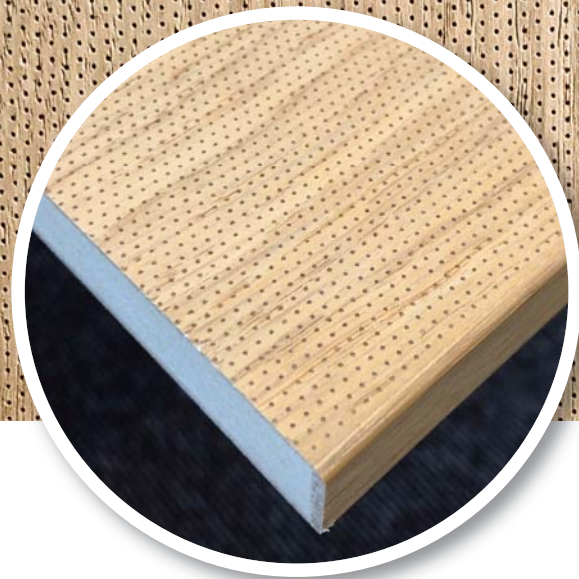

## VSR dB Panel Micro

VSR dB Panel Micro is een paneel waar de toplaag voorzien is van een microperforatie  $\varnothing 0,5$  mm of  $0,7$  mm welke geplakt is op een drager met een perforatie  $\varnothing 5$  of  $\varnothing 8$  mm. Het kan een MDF (standaard, vochtwerend of brandvertragend) of multiplex betreffen welke al dan niet voorzien is van een fineer-laag of met een HPL beplakt is. De achterzijde wordt voorzien van een zwart firet-doek.

Het VSR dB Panel Micro heeft de volgende mogelijkheden:

- Micro-perforatie toplaag:  $\varnothing 0,5$  of  $0,7$ mm, h.o.h. ca. 2 mm
- Perforatie drager:  $\varnothing 5$  of 8mm
- h.o.h. maat drager: 8, 16 of 32mm
- Patroon: verspringend


Door de perforatie hebben de panelen een geluidsabsorberende werking. Het VSR dB Panel Micro kan op verschillende manieren worden toegepast, denk hierbij aan wand- / plafondpanelen of meubilair.

Doordat wij de panelen volledig zelf maken en alles onder één dak produceren kunnen wij de panelen volledig op uw wensen samenstellen. Tevens kunnen de platen, indien gewenst, voorzien worden van UV-laklaag of brandvertragend gelakt worden.

Testresultaten zijn als volgt:

De testen zijn uitgevoerd met een luchtsponw met een hoogte van **226 mm** en **66 mm**.

$\varnothing 0,5$  mm, h.o.h. 2 mm



$\alpha_w$	Euro	NRC
0.80 L	B	0.93
0.75 LM	C	0.95